モデル別機能表

機能	項目	ベーシック Basic	スタンダード Standard	Xp	プラス Plus
測定項目	濃度	○	○	○	○
	全濃度	○	○	○	○
	濃度+ CIE L*a*b*	○	○	○	○
	濃度+ CIE L*C*h°	○	○	○	○
	アミ点%：TV (マレー・デービス、ユールニールセン、SCTV)	○	○	○	○
	ドットゲイン：TVI (マレー・デービス、ユールニールセン、SCTV)	○	○	○	○
	濃度とアミ点%／ドットゲイン	○	○	○	○
	印刷特性曲線	○	○	○	○
	トラッピング (ブルーセル、ブルーナー、Ritz)	○	○	○	○
	コントラスト	○	○	○	○
	ヒューエラー・グレイネス	○	○	○	○
	濃度トレンド	○	○	○	○
	CIE L*a*b*	○	○	○	○
	CIE L*C*h°	○	○	○	○
	CIE XYZ, CIE Yxy				○
	ベストマッチ	ジョブのみ	○	○	○
	色差トレンド		○	○	○
	用紙インデックス 黄色度：E313-73/98/05 黄色度：D1925 白色度：E313-73/98/05 白色度：Berger 白色度：Stensby Tint：CIE ブライトネス：TAPPI T452				○
	メタメリズム				○
	絶対&相対着色力				○
	隠ぺい力測定				○
	増白インデックス		○	○	○
グラフ表示	Labグラフ	○	○	○	○
	LChグラフ	○	○	○	○
	反射グラフ		○	○	○
	ΔEグラフ	○	○	○	○
	ベストマッチグラフ		○	○	○
	CMYバランスグラフ	○	○	○	○
機能項目	ライブラリマネージャー		○	○	○
	G7, PSO, ISO, Japan Colorジョブ		○	○	○
	カスタムジョブ	1つのみ	○	○	○
	マイツール		○	○	○
	基準色検索		○	○	○
	合否判定		○	○	○
	基準色対応	1つのみ	○	○	○
	平均測定	○	○	○	○
	PANTONE標準ライブラリ	オプション	○	○	○
	PantoneLIVE対応	オプション	オプション	オプション	オプション
	デジタルルーペ	○保存不可	○	○	○
	スクリーンショット	○	○	○	○
	ハンドスキャン対応		○	○	○
	非接触充電		○	○	○
	セキュリティー保護	○	○	○	○
	ColorCertワークフロー表示		○	○	○
インターフェース	USB-C接続	○	○	○	○
	Wi-Fi 接続	○	○	○	○
管理ユーティリティー	My X-Riteデバイス管理	○	○	○	○
	NetProfiler対応	オプション	オプション	オプション	オプション
個別アクセサリー	メディアグライダー		○	○	○
	メディアフラットナー	オプション	装着出荷	同梱	装着出荷
	メディアリング		同梱	装着出荷	同梱
	標準ガラスフィルター	装着出荷	装着出荷		装着出荷
	Xpガラスフィルター			装着出荷	同梱
	USB-C A変換アダプター		○	○	○
ソフトウェア接続	eXact 2 Suite	○	○	○	○
	DataCatcher (eXact 2 Suiteの機能)	○	○	○	○
	ColorCert		○	○	○
	MeasureColor		○	○	○
	iQC/iMatch		○	○	○
	IFS6		○	○	○
	Autura		○	○	○

製 品 仕 様

	ベーシック Basic	スタンダード Standard	Xp	プラス Plus
分光システム	DRS（ダイナミック・ローテーション・サンプリング） 31サンプリング			
波長範囲	400 nm ～ 700 nm （10 nm間隔）			
光学幾何条件	45°／0° 円環配置照明 ISO5-4 準拠			
測定径 (mm)	2.0/4.0	1.5/2.0/ 4.0/6.0	1.5/2.0/ 4.0/6.0	1.5/2.0/ 4.0/6.0
光源	フルスペクトルLED			
測定条件	M0/M1/M2/M3	M0/M1/M2/M3	M0/M1/M2	M0/M1/M2/M3
濃度ステータス	ISO Status A、ISO Status E、ISO Status I、ISO Status T、X-Rite Status G			
イルミナント	D50	A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11、F12		
標準観測者	2°	2°、10°		
キャリブレーション	ステーションにビルトイン白色校正板：QRコード付き			
器差	平均：0.25 ΔE76 最大：0.45 ΔE76 （M3 0.55 ΔE76） （23°C +/- 1°C、40～60% RH環境下でのBCRAタイル12色および 白色セラミックリファレンスの測定値をX-Rite社基準値で評価、D50／2°）			
短期反復性 ― 白色	0.02 ΔE76、（標準偏差）白色BCRA （5秒ごとに10回測定、平均値からの誤差）			
短期反復性 ― 濃度	CMYK±0.01 D （ステータスEまたはT測定） （2.0 Dを5秒ごとに10回測定 平均値からの最大誤差、1.7 DにおけるM3イエローを除く）			
操作温度／湿度	温度：10℃ ～ 35℃／相対湿度：30 ～ 85%（結露なし）			
保存温度	−20℃ ～ 50℃			
対応言語	日本語、英語、チェコ語、ドイツ語、スペイン語、フィンランド語、フランス語、イタリア語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、中国語（簡体／繁体）、オランダ語、スロベニア語、ハンガリー語、スウェーデン語、デンマーク語、トルコ語、ギリシア語、ルーマニア語、セルビア語、タイ語、ベトナム語、ブルガリア語			
インターフェース	USB タイプC Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/nスタンダードをサポート 2.4GHz ISMバンドのみをサポート IEEE 802.11 WEP, WPA, WPA2, WPA2-エンタープライズセキュリティーサポート			
バッテリー	リチウムイオン3.6 VDC 4800 mAh，18 Wh			
最大スキャン長	1,120 mm			
外形寸法	高さ：7.8 cm，幅：8.1 cm，長さ：21.3 cm			
重量	665 g			
標準アクセサリー	USBタイプCケーブル、白色校正板付きドッキングステーション ACアダプタ、クイックスタートガイド、キャリングバッグ Certificate of Calibration（校正証明書）			
eXact Manager DataCatcher システム要件	Windows 11 macOS 14 (Sonoma)、 macOS 15 (Sequoia)、 macOS 16 (Tahoe)*			


- 製品構成、デザインおよび仕様内容は、予告なしに変更することがあります。
- *macOSのサポートは、Appleが新しいOSバージョンをリリースするたびに毎年変更されます。
  X-Riteは現在のバージョンと過去2つのバージョンをサポートしています。

eXact 2 Basic 関連情報サイト

製品ページリンク：
https://www.xrite.com/ja-jp/categories/portable-spectrophotometers/exact-family/exact-2-basic

測定径とパッチサイズ

アパーチャーサイズ	2 mm	4 mm
ターゲットサイズ	3 mm	5 mm
推奨パッチサイズ	3-5 mm	5-7 mm
スクリーン線数（アミ点測定） 線／インチ	133以上	65以上



x-rite PANTONE®
エックスライト社
〒135-0064
東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル 西棟6F
Email: japanmarketing@xrite.com
TEL: 03-6374-8734
https://www.xrite.com/ja-jp/

■お求め、ご相談は、
サカタインクス株式会社
情報メディア事業部 大 阪 TEL 06-6447-5858 東 京 TEL 03-5689-6644
紙・パッケージ事業部 大 阪 TEL 06-6447-5866 東 京 TEL 04-7127-2231
グラビアパッケージ事業部 大 阪 TEL 06-6447-5867 東 京 TEL 04-7127-2231 四 国 TEL 0877-45-1119
機能性材料事業部 大 阪 TEL 06-6447-5819 東 京 TEL 03-5689-6650
支 社 中日本 0568-23-5211 西日本 092-936-5005 北日本 022-284-9533
配送センター 北海道 0133-64-1119 東 海 054-267-0222 北 陸 076-240-6133 中 国 086-241-8551
オフィス 四 国 0877-45-1012
ビジネスソリューション部 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-25（日教販ビル） TEL 03-5689-6636

MKT00852026-10

The Future of Color is Coming

x-rite PANTONE®

分光濃度・測色計のグローバルスタンダード

eXact™ 2 Basic



濃度・ドットゲイン・L*a*b*・ΔE に対応したシンプル設計

eXact 2 ファミリーのエントリーモデル新登場

シンプルで使いやすい、印刷色管理のベーシックモデル

新登場

選べる 4つのモデル

確かな品質管理を、もっと身近に。

eXact 2 Basic は、CMYKプロセス印刷に必要な濃度・ドットゲイン測定から、L*a*b*値や色差評価（ΔE76／ΔE00）によるカラー品質管理までをサポートする、使いやすさと機能性を兼ね備えた色管理ツールです。
初めて濃度計を導入するお客様にも扱いやすいシンプルな操作性と、導入しやすい価格を実現。本格的なカラーマネジメントへの第一歩として、安定した印刷品質と効率的な品質管理を支援します。




外 観

- 従来の見やすく操作しやすい大画面LCDタッチディスプレイ搭載
- eXact 2シリーズで唯一のブラックボディを採用
- スキャンローラーおよびメディアフラットナーを省いたシンプル＆リーズナブルモデル
- 充電方式は汎用性の高い USB Type-C 充電に統一



濃度+色彩値 (L*a*b*)

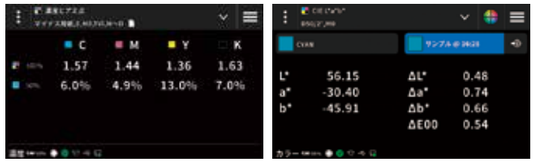

濃度とドットゲインを一覧表示したり、L*a*b*値を基準色と比較してΔEを表示したり、基本的なカラーマネジメントに必要な数値をシンプルに提供します。
また、ジョブ機能を使用することで、Japan Color* などの基準値からの色差を確認、合否判定やベストマッチ**など、先進の機能をご利用いただけます。

* Japan Color ジョブテンプレートを作成する必要があります。
** ベストマッチはジョブ機能内でのみ利用可能

DataCatcher



eXact 2 Basicはスタンドアロンでの使用を目的としたモデルですが、DataCatcher®にも対応しています。
濃度値やL*a*b*値など、本体で測定可能なデータをExcelなどへ出力でき、測定結果の管理や報告書作成に活用いただけます。

NetProfiler（オプション）

コストは抑えても、精度はそのまま。

eXact 2 Basicは、優れたコストパフォーマンスを実現したシンプルモデルでありながら、測定精度には一切妥協していません。
上位モデルと同等の高い測定性能を備え、測定機間の精度維持・最適化を支援するNetProfilerにも対応。信頼性の高い測色データにより、安定した品質管理をサポートします。



チェック項目 シンプルな構成だからこその優れたコストパフォーマンス

eXact 2 Basicは、CMYKプロセス印刷に必要な機能に特化したモデルです。コストパフォーマンスを重視した設計により、一部の上位機能は搭載していません。ご導入の際は、以下の仕様をご確認ください。

- ☐ 色彩値はD50/2°条件のみサポート
- ☐ 色差計算はΔE76およびΔE00に対応
- ☐ 測定開口部は 2 mmまたは 4 mmから選択
- ☐ メディアフラットナーは付属していません
  薄紙などの浮き上がりを抑える必要がある場合は、別売のメディアフラットナーをお求めください。
- ☐ メディアリングには非対応
- ☐ スキャン測定は非対応
- ☐ PANTONE標準ライブラリは搭載していません
  搭載には年間サブスクのライセンスをお求めください。
- ☐ ソフトウェアとの接続は非対応
  eXact 2 Suite（DataCatcherを含む）, NetProfilerは接続可
- ☐ 上位モデルへのアップグレードは非対応
  ソフトウェアとの連携や将来的なシステム拡張を予定されている場合は、スタンダードモデルの選択をおすすめします。

用途や目的に合わせて、eXact 2 ファミリーの4つのモデルからお選びいただけます。

モデル選択



モデル別機能

	Basic	Standard	Xp	Plus
ソフトウェア接続	eXact 2 Suite NetProfiler のみ	○	○	○
スキャン測定	ー	○	○	○
色彩値 ΔE色差式	D50/2°のみ 76 / 00 のみ	A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11、F12 / 2°、10° 76 / 00 / 94 / CMC		
PANTONE 標準ライブラリ	オプション（要ライセンス）	出荷時搭載	出荷時搭載	出荷時搭載
ライブラリ機能	ー	○	○	○
ジョブ機能	1 つのみ	○	○	○
DataCatcher対応	○	○	○	○
NetProfiler対応	利用可能 オプション	利用可能 オプション	利用可能 オプション	利用可能 オプション
アップグレード	不可	Plusへ アップグレード可能*	Plusへ アップグレード可能*	NA
測定径サイズ（購入時選択）	2 / 4 (mm)	1.5 / 2 / 4 / 6 (mm)	1.5 / 2 / 4 / 6 (mm)	1.5 / 2 / 4 / 6 (mm)

モデル別測定項目

