SAKATA INX
Visual Communication Technology

* M I C R O R E F L E C T A N C E M E T E R *

MR-12 N

OCR OMR バーコードテスター

ビジネスフォームや JAN、UPC シンボルの材料（色材、用紙）が、
OCR、OMR、UPC 等の規格に合っているかチェックする簡易な精密測定器

●用途

・フォームの材料選定と規格の準拠
リードカラーとドロップアウトカラーが
規格内にあるか検査

・印刷品質の管理
反射率、PCS 値による抜き取り検査

●５種類の標準フィルターと
追加フィルター



●前面操作及び正像のビューワー
目視でのサンプルの位置合わせに最適
レンズを通した時２０倍
レンズを外した時５倍

●バッキング・キャリブレーションの
一体化
バッキングタイルがダイヤルで
簡便に切り替えられます

* M I C R O R E F L E C T A N C E M E T E R *

MR-12 N

仕　様

測定領域	φ0.008インチ（0.2㎜）
寸法測定	0.2㎜/目盛
内臓フィルター	A～E　5種類標準装備 オプションフィルターの追加により最大12種まで内蔵可能 フィルター切り替えダイヤルにて切替
観測倍率	正像　3段階（直視、×20）
アウトプット	デジタル表示、プリンター、RS-232C
デジタル表示桁	反射率 ###.#%　　PCS #.###
反射率測定確度	±1%　　フィルター毎にカーブ補正可能
反射率測定精度	±1%
反射率測定範囲	0～100%（硫酸バリウム白標準）　0.1%単位
PCS測定範囲	0～1.000
バッキング	白/黒切替可能、キャリブレーション板を兼ねる
光源ランプ	タングステンハロゲンランプ：オスムランプ64640(50W,12V)
受光器	可視～赤外精密測光用シリコンフォトダイオード
所要電源	単相100V　50/60Hz
寸法／重量	W265 × H325 × D380mm　/ 15.1kg
使用環境	10～35℃/30～85%RH（結露無き事）
標準付属品	取扱説明書 キャリブレーション板（本体内蔵） 電源ケーブル
オプション	追加フィルター 専用プリンター

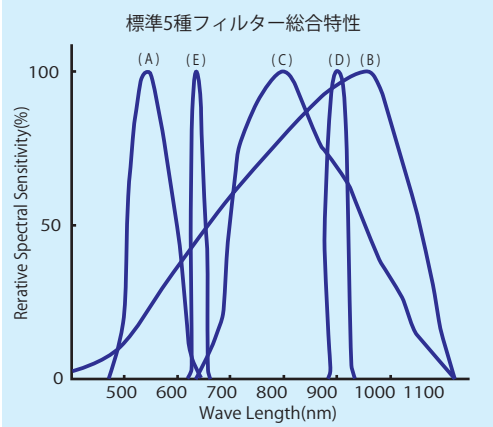

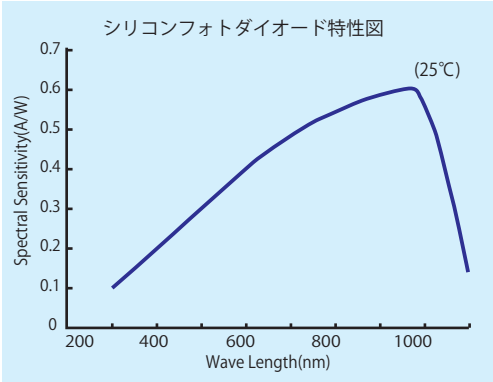

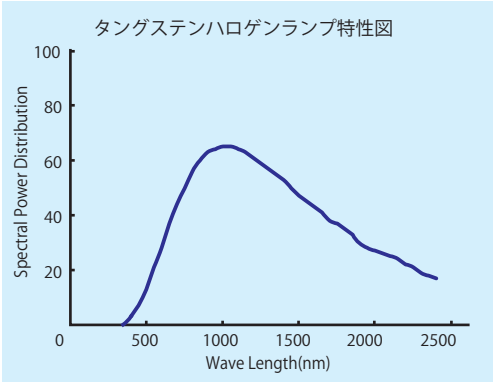

●シンプルなダイヤル操作でバッキングやフィルターの切り替え

●ランプ交換
ヒューズ交換の簡易化

●ビューポートによる正像表示
●個々の測定値、
平均値、標準偏差
最大値、最小値の出力

サカタインクス株式会社　ビジネスソリューション部

東京本社　〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-25（日教販ビル） TEL 03-5689-6636
大阪本社　〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-23-37　TEL 06-6447-5811

支　　社　中日本　0568-23-5211　西日本　092-936-5005　北日本　022-284-9533
配送センター　北海道　0133-64-1119　神奈川　0467-76-5111　東　海　054-267-0222
北　陸　076-240-6133　中　国　086-241-8551
オフィス　四　国　0877-45-1012

●記載内容は、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

https://www.inx.co.jp　　print-sol@inx.co.jp

カタログNo, FC-002-6 (24.05)

販売代理店